

CALDERA MURAL minibox

DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN



EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE




Innovando el confort de tu hogar.

CALDERA MURAL minibox

DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN

- > Nuevo modelo con intercambiador de placas (modelos calefacción + agua caliente)
- > Display digital de fácil manejo
- > Diseño elegante y moderno
- > Medidas compactas con solo 230 mm de profundidad
- > Opción de ventilación tiro forzada o balanceada en un mismo modelo (solo cambiando el kit de ventilación).
- > Fácil instalación y reparación, por el diseño hace que todos sus componentes sean de cómodo acceso a la hora de una reparación
- > Ahorro y eficiencia por su modulación de llama.
- > Garantía 1 año

DIMENSIONES

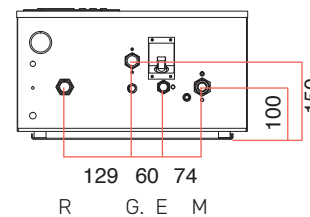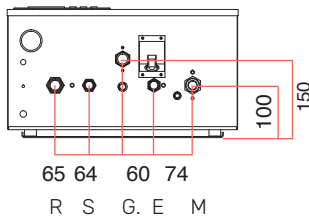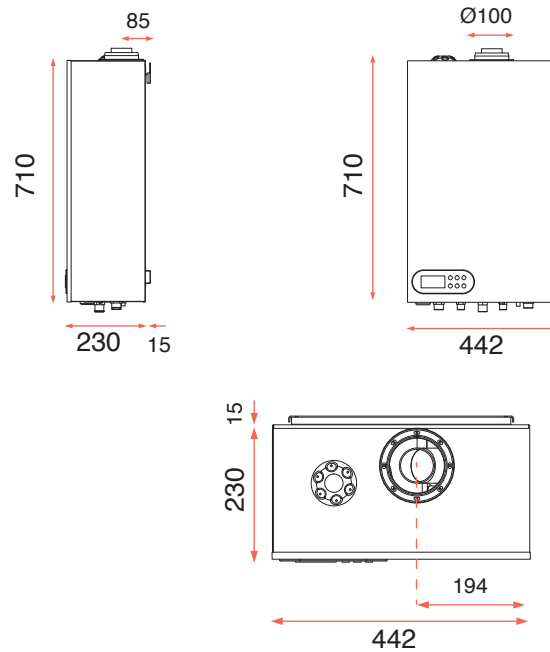

CONEXIONES DOBLE SERVICIO

Calefacción		Gas	Agua sanitaria	
R	M	G.	S	E
3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"

CONEXIONES SOLO CALEFACCIÓN

Calefacción		Gas	Agua sanitaria	
R	M	G.	---	E
3/4"	3/4"	3/4"	---	1/2"

Modelos	Minibox 24	Minibox 30	Minibox 24	Minibox 30
	Solo Calefacción	Solo Calefacción	Doble Servicio	Doble Servicio
Potencia (watts Kcal/h)	24 19,800	30 25,800	24 19,800	30 25,800
Consumo (m³/h)	2.33	2.9	2.3	2.9
Capacidad de agua caliente sanitaria L/Min a Δt=20 K	-	-	14	18
Caudal Mínimo de agua sanitaria (l/min)	-	-	3	3
Presión de gas en el quemador KPA(140 mm c.a.)	1.37	1.37	1.37	1.37
Potencia eléctrica (w)	142	142	142	142
Tensión	220 v -50 Hz	220 v -50 Hz	220 v -50 Hz	220 v -50 Hz
Presión Max de Agua Calefacción KPA (3 bar)	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA
Diametro de ventilación (Tiro Forzada Tiro Balanceada)	60 60/100	60 60/100	60 60/100	60 60/100
Dimensiones (Alto Ancho Profundidad) mm	710 442 230	710 442 230	710 442 230	710 442 230

La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Distribuido por



euterma.com.ar
ventas@euterma.com.ar

EUTERMA
CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE